

I) ATTENZIONE!

Togliere la corrente prima di eseguire qualsiasi collegamento elettrico o sostituire le lampadine.

- 1) Fissare a soffitto la staffa ed il gancio della tige **A**, quindi infilare la montatura **B** ed eseguire il collegamento della linea di alimentazione elettrica al morsetto.
- 2) Bloccare la montatura **B** alla tige **A** serrando adeguatamente la rondella e il dado **C**. Avvitare nella tige il tubetto **E** e fissarlo con rondella e dado previsto.
- 3) Avvitare le lampadine e infilare sui perni esterni della montatura le foglie piccole **1** fissandole con le rondelle dorate **D** e successivamente nei perni interni le foglie grandi **2**.
- 4) Infilare il fondino **3** regolando la quota con la rondella interna **F** e fissarlo al tubetto **E** avvitando il finalino **4**.


]

(GB) WARNING!

Switch off the current before connecting or relamping.

- 1) *Fasten mounting bracket with stem and hook A to ceiling and make up the connection using the proper binding post.*
- 2) *Mount fixture body B over stem and secure it with washer and lock nut C, then screw nipple E into end of stem with proper washer and nut.*
- 3) *Install bulbs and first attach the small crystal leaves 1 with glass retainer nut D on the outer pins, then the large crystal leaves 2 on the inner pins.*
- 4) *Adjust position of washer F then attach glass bowl 3 with glass knob 4 to nipple E.*

]

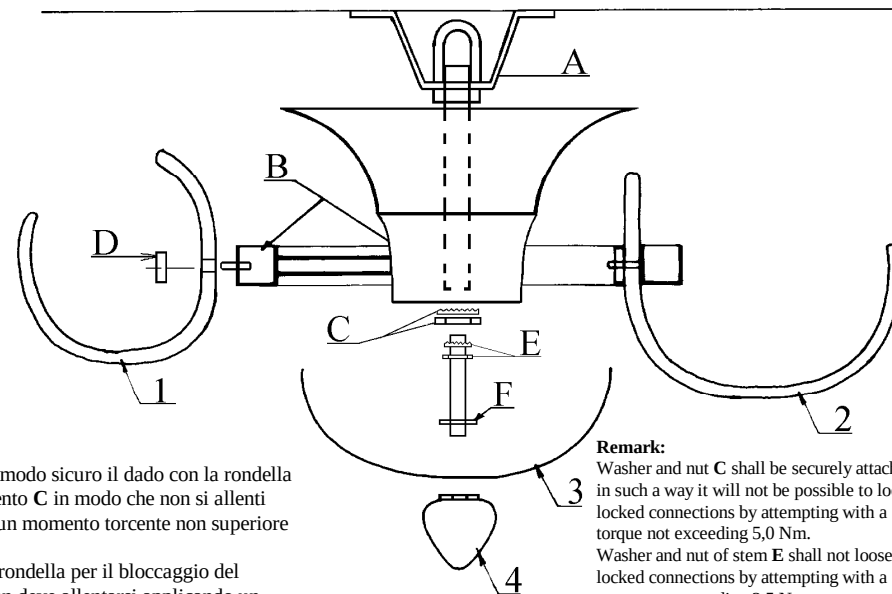

Nota:

Bloccare in modo sicuro il dado con la rondella anti-svitamento **C** in modo che non si allenti applicando un momento torcente non superiore a 5,0 Nm.

Il dado con rondella per il bloccaggio del tubetto **E** non deve allentarsi applicando un momento torcente non superiore a 2,5 Nm.

Remark:

Washer and nut **C** shall be securely attached in such a way it will not be possible to loosen locked connections by attempting with a torque not exceeding 5,0 Nm.
Washer and nut of stem **E** shall not loosen locked connections by attempting with a torque not exceeding 2,5 Nm.

r 5358/CR

r 5358/OR

r 5358/GR

r 5358/VR

r 5358/RR

Plafoniere Decorative

REX

h. cm 30

Ø. cm 80

Kg. ~ 29

120V **r** 240V **r**

50Hz~60Hz

n°12 x max 60W

E14 **r** E17 **r** E12 **r** (candelabra base)

CL.I

