




Barovier&Toso

VENEZIA 1295

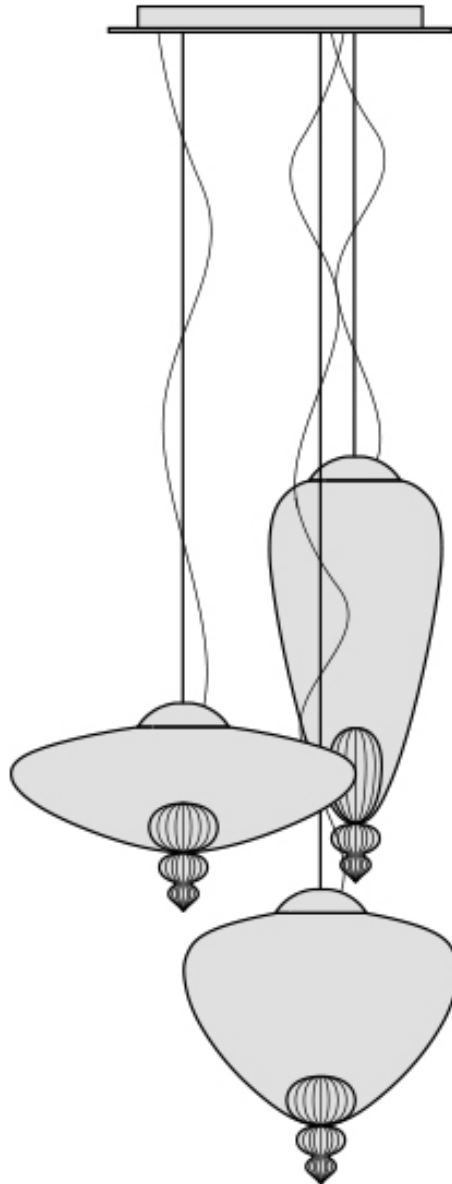

Sospensione
Suspension lamp

PADMA
7384



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA		
Prodotto <i>Product</i>	Sospensione <i>Suspension lamp</i>	
Installazione <i>Installation</i>	Fissaggio a soffitto <i>Ceiling fixture</i>	
Altezza <i>Height</i>	145cm - 57"	
Larghezza <i>Width</i>	75cm - 29½"	
Peso stimato <i>Estimated weight</i>	22kg - 48lb	
DATI ELETTRICI - ELECTRICAL DATA		
Alimentazione <i>Power supply</i>	☐ 220-240V 50/60Hz	☐ 100-120V 50/60Hz
Lampadine <i>Light bulbs</i>	☐ 03 LED max 10W	☐ 03 LED max 10W
MARCHI - MARKS		
	Le lampade sono state sottoposte alle prove di sicurezza elettrica richieste dalle norme europee EN 60 598-1, corrispondenti alle norme italiane CEI 34 -21, norme per la sicurezza elettrica. <i>The lamps were subject to the electric safety tests required by the European standards EN 60 598-1, correspondent to the Italian standards CEI 34 -21, electric safety standards.</i>	
	Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili. <i>Apparatus suitable to be installed on normally inflammable surfaces.</i>	
	Componente dotato di isolamento principale provvisto di un dispositivo per il collegamento delle masse a un conduttore di protezione (messa a terra). <i>Component equipped with main isolation provided with a device for the connection of the masses to a safety conductor (earthing).</i>	
	Apparecchio di illuminazione con sorgente luminosa dimmerabili. <i>Luminaire with dimmable light source.</i>	
	montaggio min. 2 persone. <i>assembly min. 2 people.</i>	
COLLAUDO - TEST		
Collaudato da: <i>Tested by:</i>		
Data: <i>Date:</i>		

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Riferimento immagini alle pagine seguenti

ATTENZIONE!

Togliere la corrente prima di eseguire qualsiasi collegamento elettrico o sostituire le lampadine.

Se il cavo flessibile di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito da personale qualificato al fine di evitare pericoli.

- 1 Avvitare i vetri al diffusore come illustrato. (pag.7)
- 2 Svitare i particolari (1) per liberare la piastra metallica (2) dal plafone (3). Fissare quest'ultimo al soffitto.
- 3 Collegare i cavi elettrici alla morsettiera, prestando attenzione alla polarità dei cavi. (vedi schema elettrico a pag. 11/12).
- 4 Decidere l'altezza definitiva delle sospensioni quindi bloccare il cavo con le due viti (4).
- 5 Richiudere il riflettore (2) al plafone.
- 6 Inserire con cautela la montatura numerata al diffusore in vetro numerato corrispondente, dimodoché il piatto metallico (5) si appoggi al vetro.
- 7 Continuando a sostenere il diffusore, alzare la fodera (6) quindi svitare i cilindri zigrinati di blocco dei supporti (7) per far uscire il sistema di sospensione, come illustrato; in questo modo il vetro verrà sostenuto da tre lamelle espandenti.
- 8 Una volta fatto e verificato che il diffusore appoggi a loro in egual modo, riavvitare i cilindri zigrinati e riposizionare la fodera (6).
- 9 Se fosse necessario bilanciare i diffusori in vetro utilizzando il sistema posto al centro della fodera (pag 11).

MOUNTING INSTRUCTIONS

Images reference at the following pages

WARNING


Switch off the current before connecting or relamping.

If the external cable or cord is damaged, it shall be exclusively replaced by a qualified person in order to avoid a hazard.

- 1 *Screw the glass elements to the diffuser as illustrated. (page 7)*
- 2 *Unscrew the particular (1) to the metal plate (2) from the frame (3). Fix the frame to the ceiling.*
- 3 *Connect the electric cables to the terminal, paying attention to the cable polarity. (see wiring diagram on page 11).*
- 4 *decide the final height of the suspension then tighten it with the two screws.*
- 5 *Close the metal plate (2) on the frame.*
- 6 *Carefully insert the numbered frame into the corresponding numbered glass diffuser, so that the metal plate (5) rests against the glass.*
- 7 *Continuing to support the diffuser, lift the cover (6) then unscrew the knurled cylinders locking the supports (7) to release the suspension system, as illustrated; in this way the glass will be supported by three expanding blades.*
- 8 *Once done and verified that the diffuser rests against them in the same way, screw the knurled cylinders back on and reposition the cover (6).*
- 9 *Should it be necessary to balance the lamp using the system placed in the center of the cover (page 11).*




SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLING SCHEME

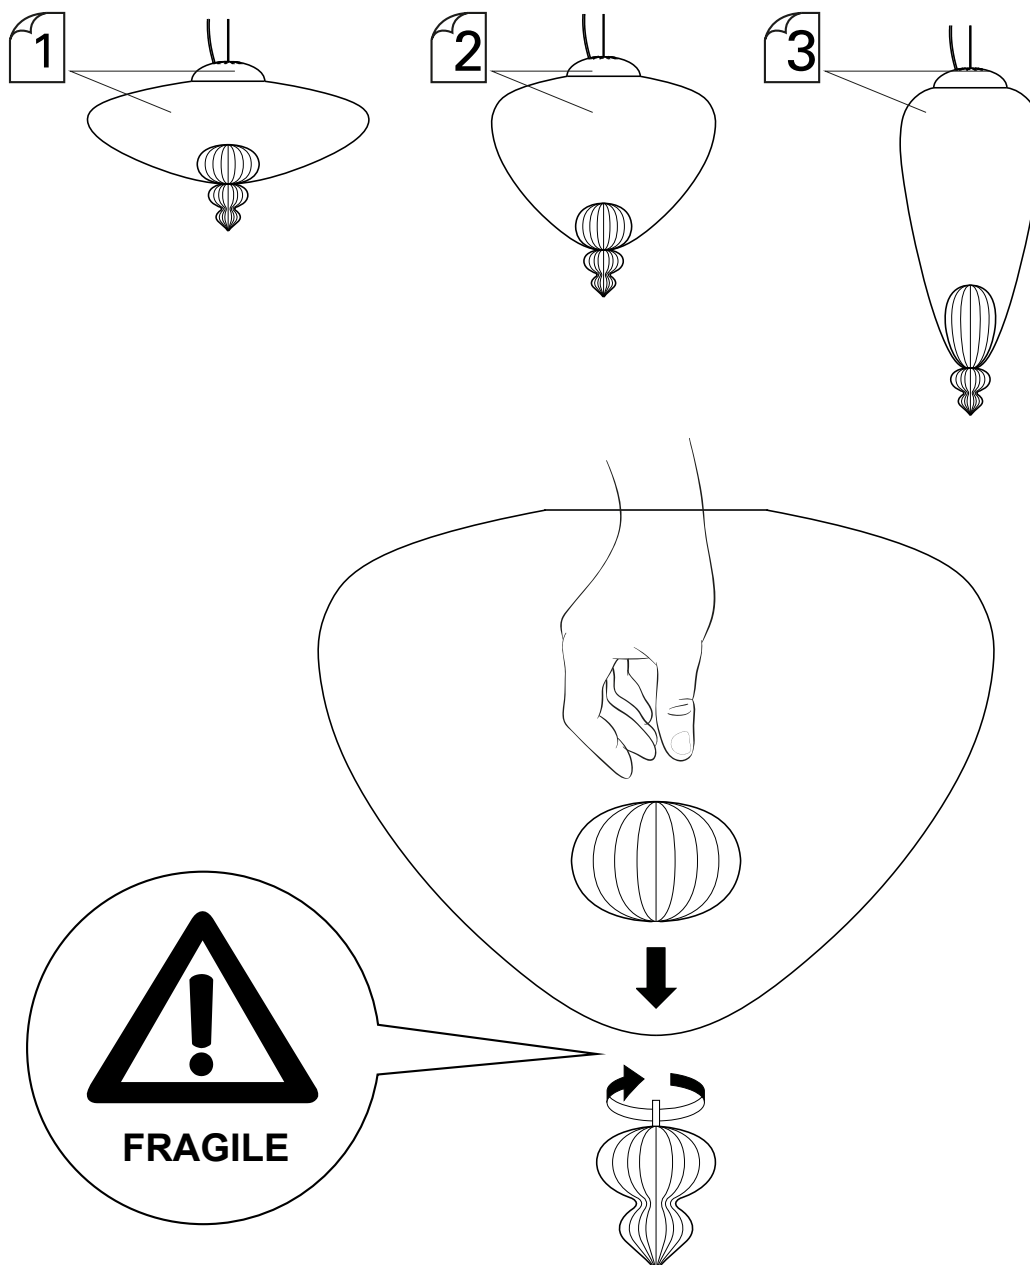

NON STRINGERE! PERICOLO DI ROTTURA
DO NOT TIGHTEN! DANGER OF BREAKAGE

SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLING SCHEME

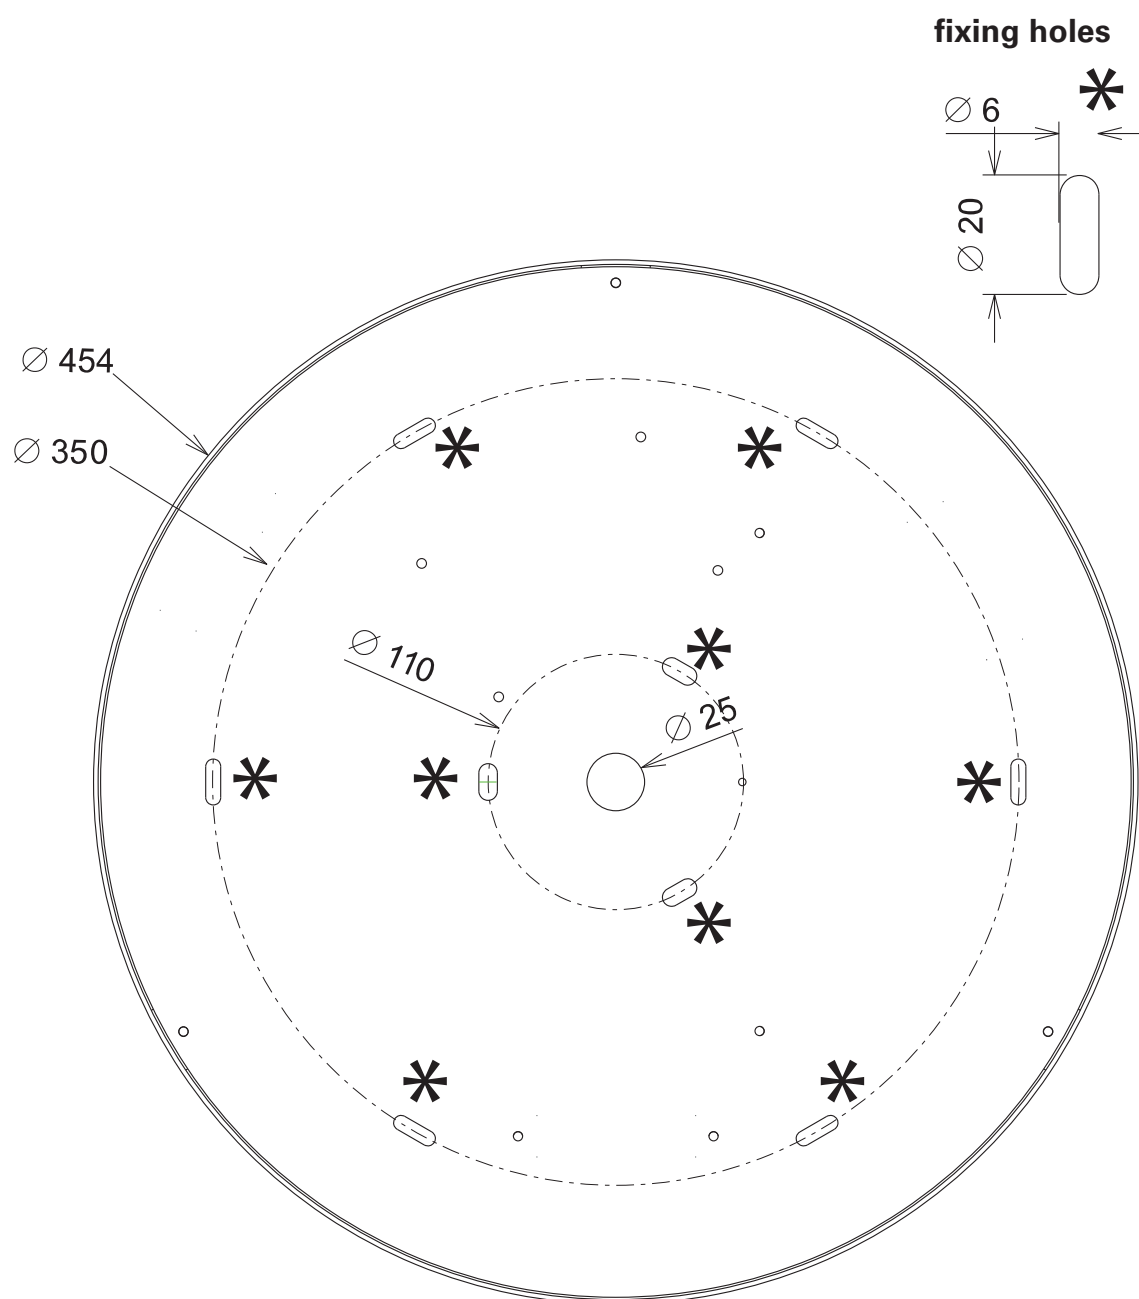





SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLING SCHEME

USA ONLY


RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK. THIS PRODUCT IS TO BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY. DO NOT ATTACH TO OUTLET BOX, IF FIXTURE IS OVER 50 POUNDS!

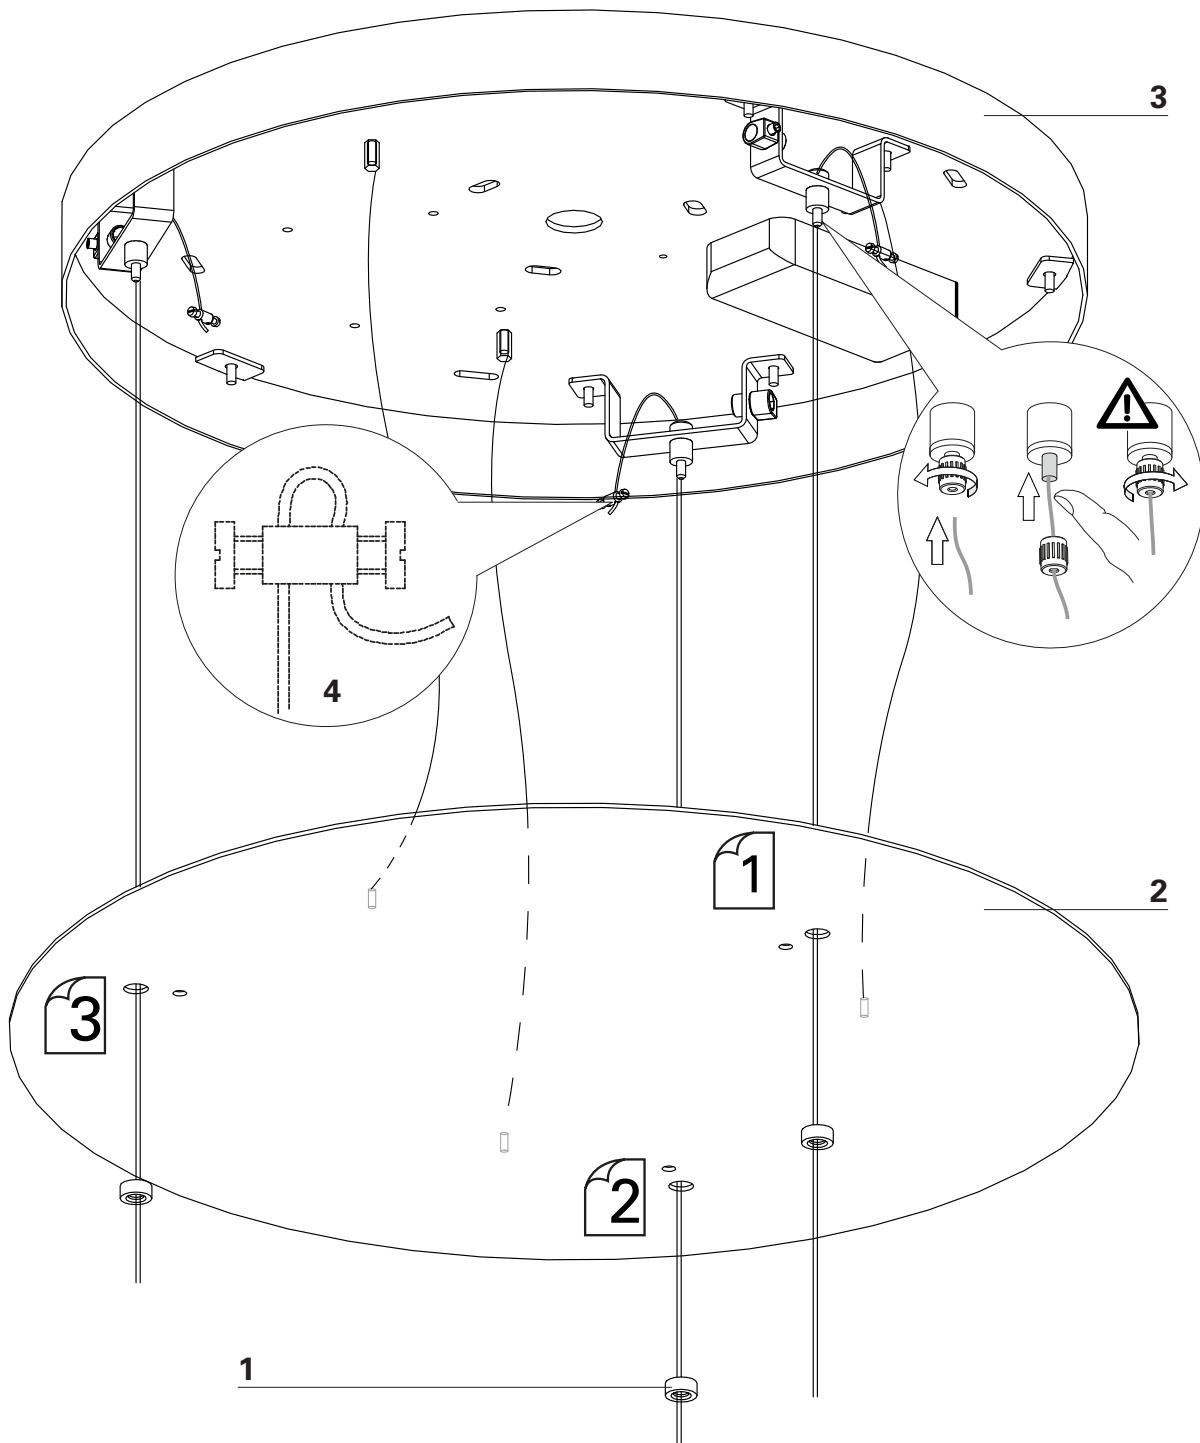

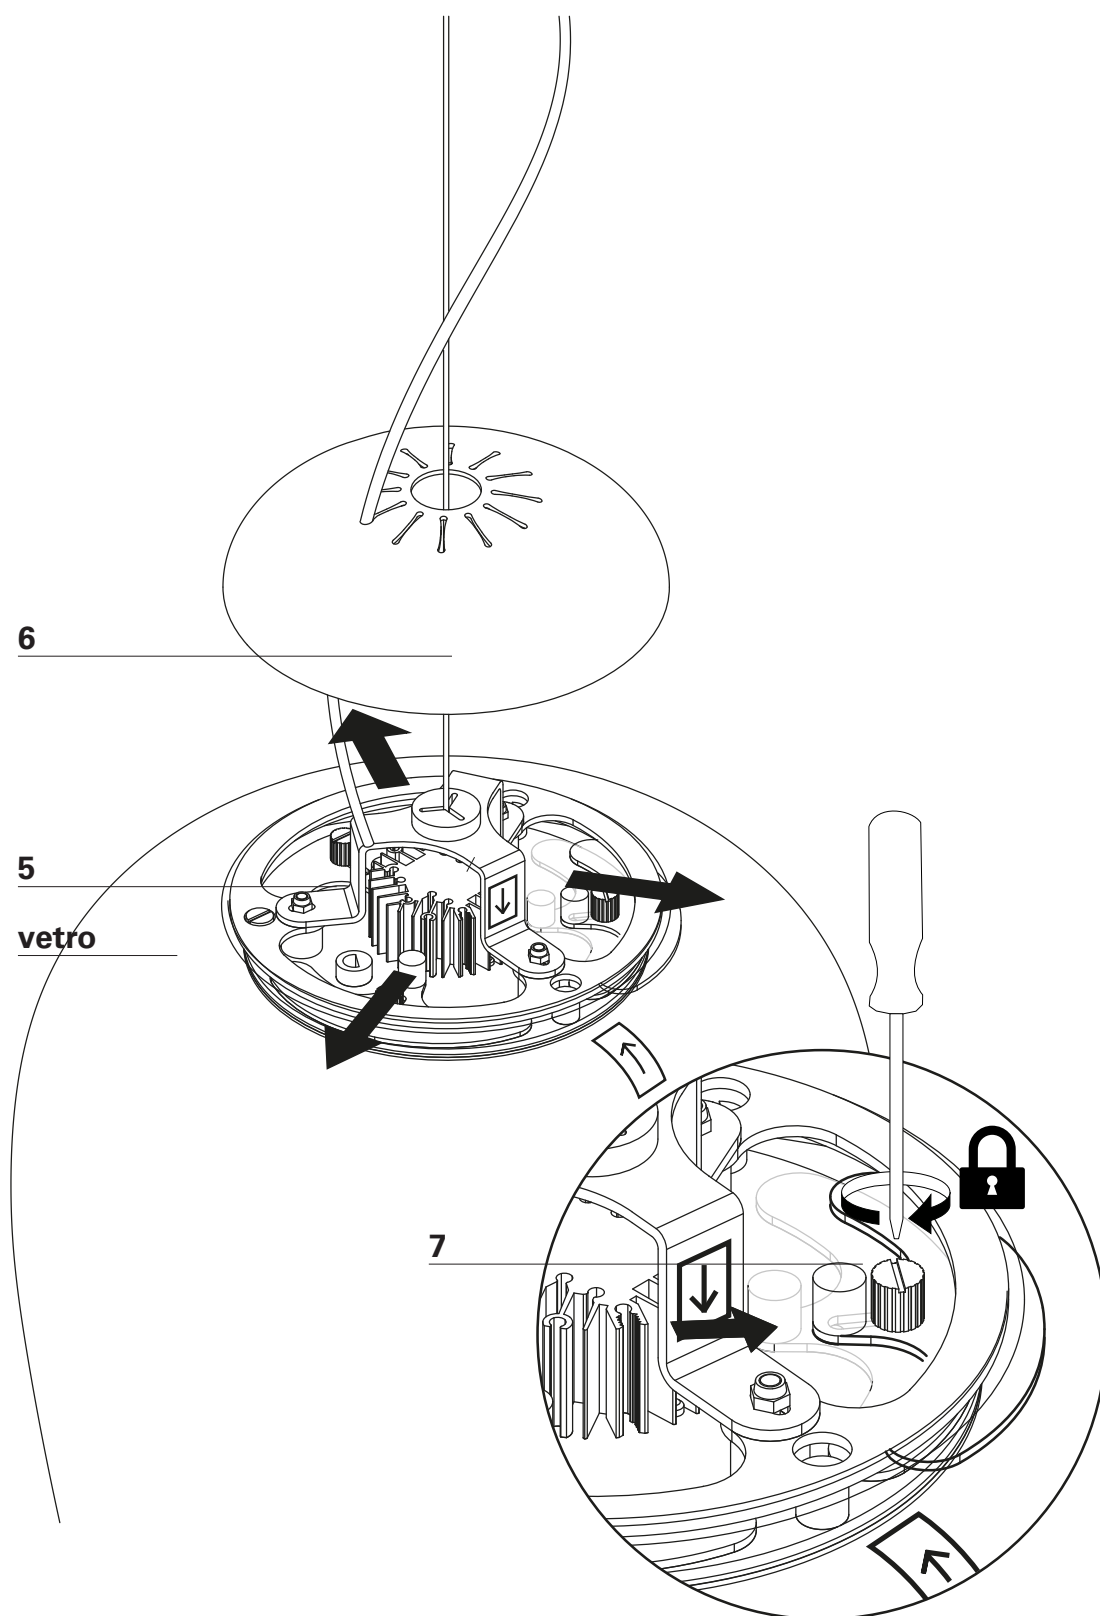




SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLING SCHEME

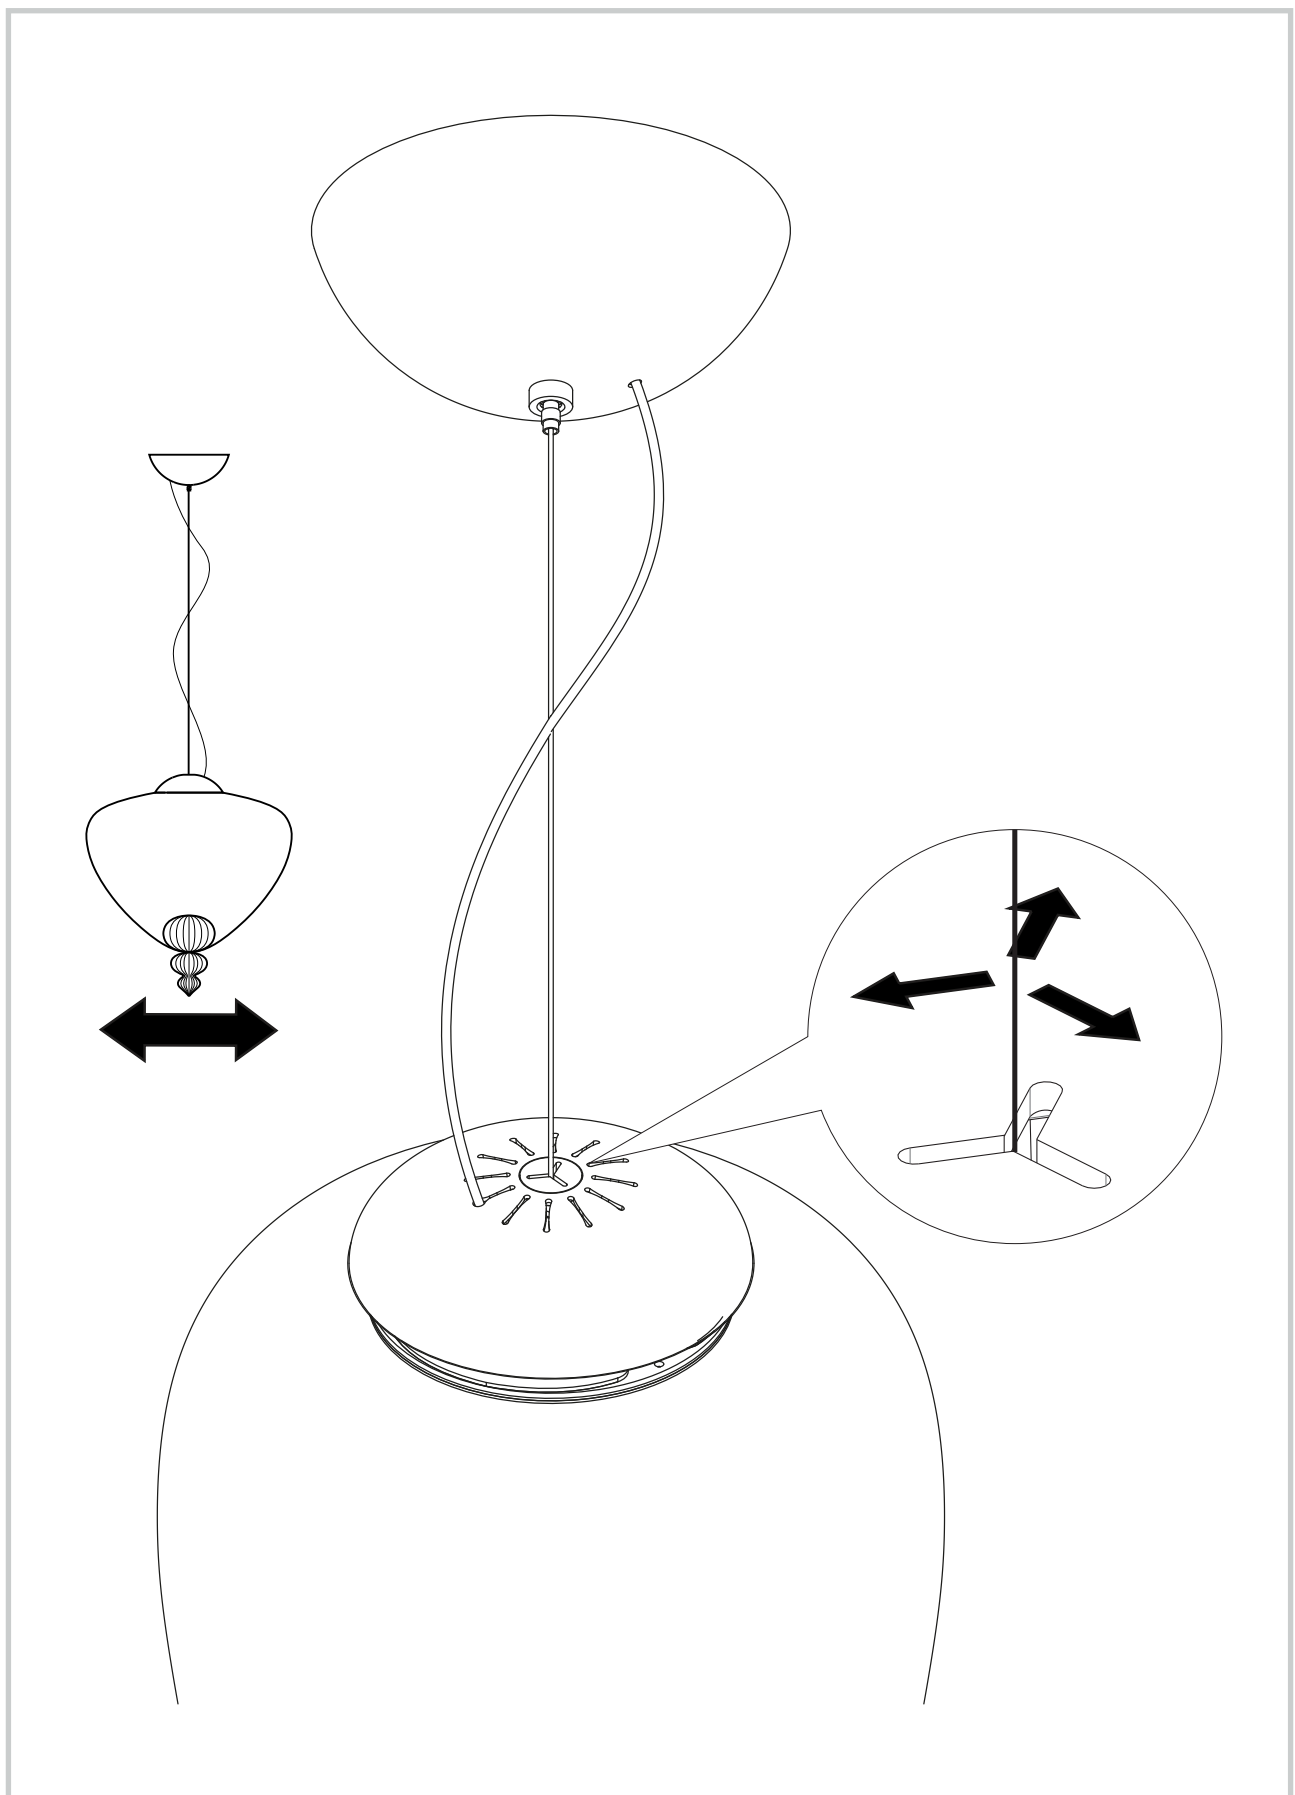



SCHEMA ELETTRICO 110-240V - *CIRCUIT DIAGRAM 220-240V*

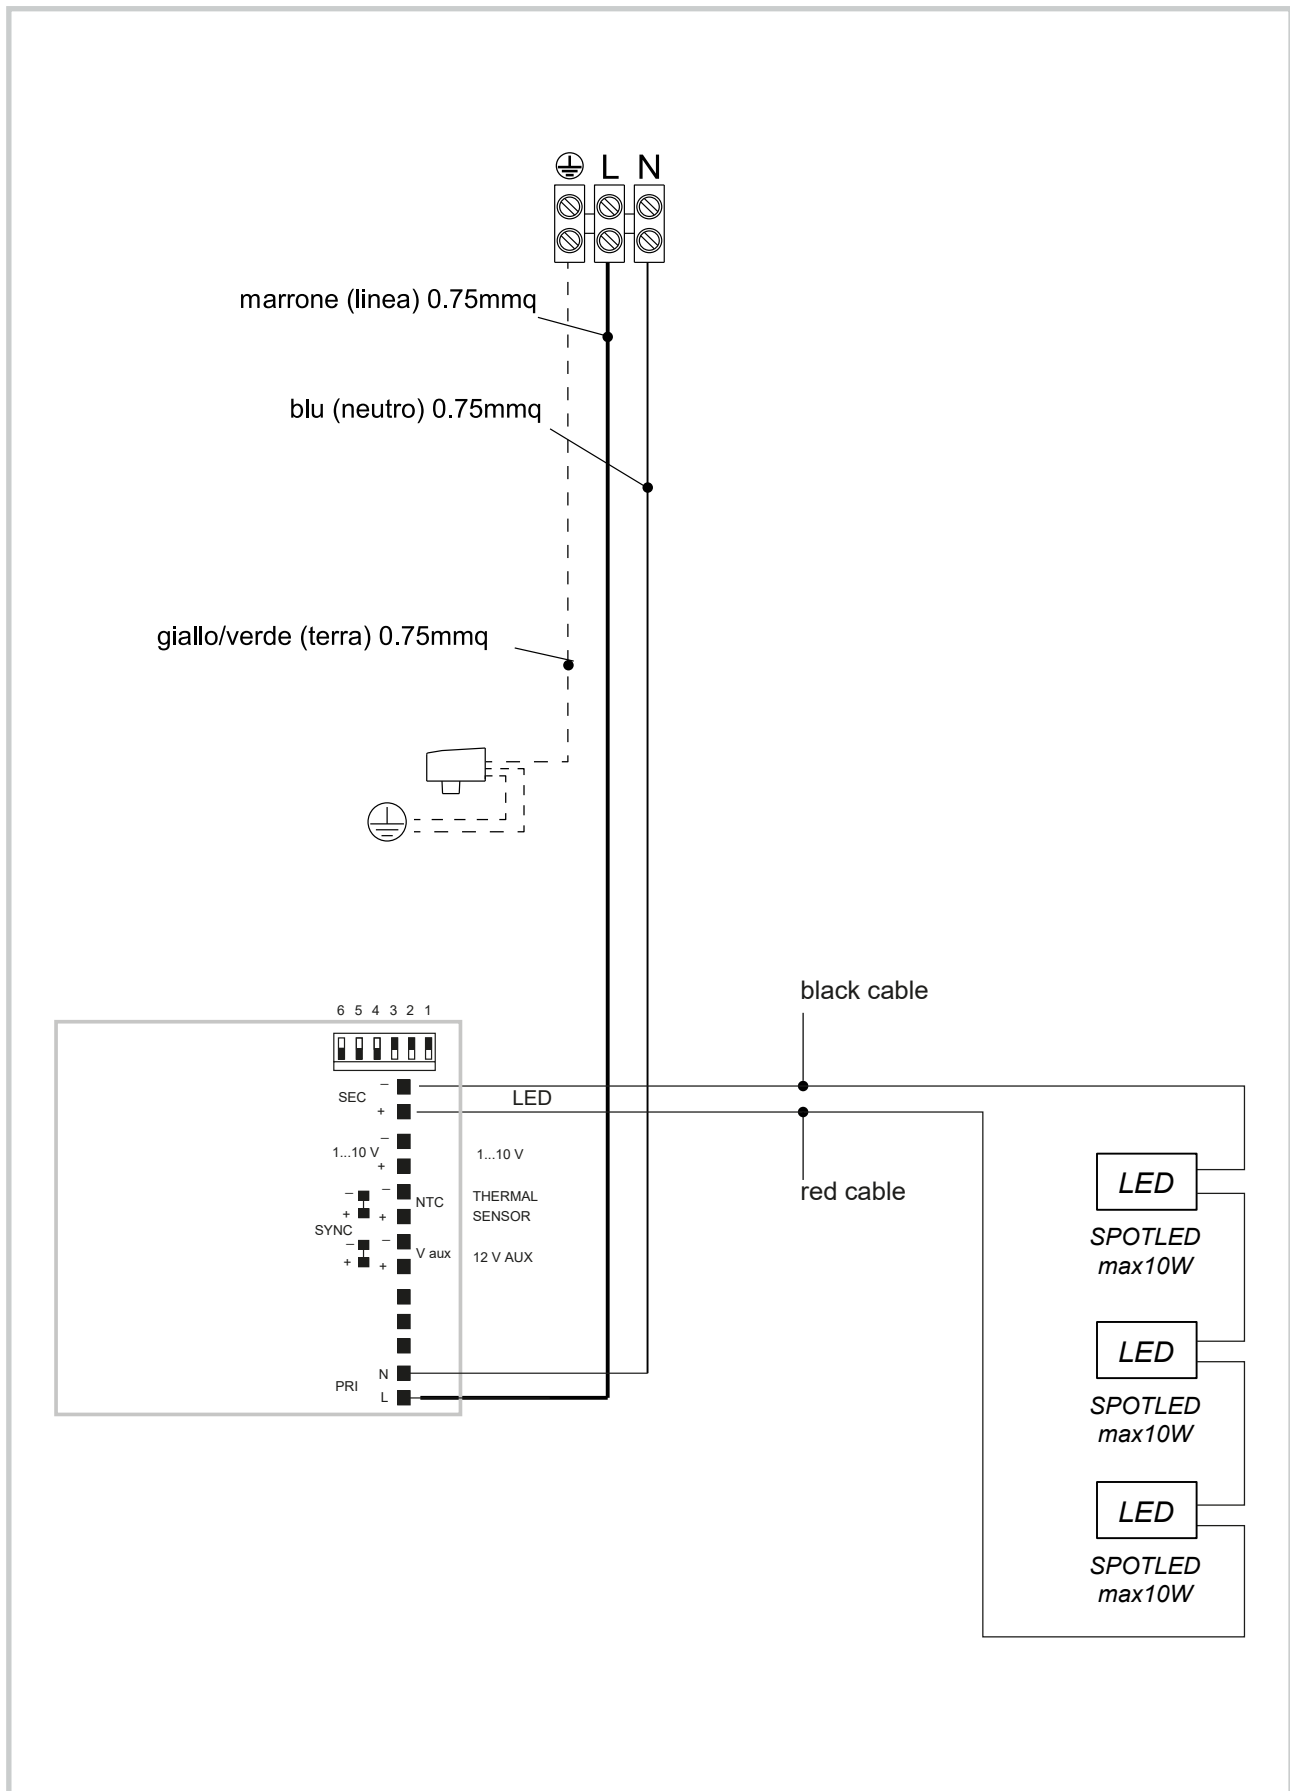

COMPONENTI ELETTRICI - *ELECTRIC COMPONENTS*

PRODOTTI 110-240V - <i>PRODUCTS 110-240V</i>				
Prodotto <i>Item</i>	Tipo <i>Type</i>	Produttore <i>Manufacturer</i>	Codice <i>Code</i>	Dati tecnici <i>Technical data</i>
LAMPADA LED <i>LED LAMP</i>	MODULE LED	DISWAY	E-MELALEXXXXX9000010/C	900mA 10W 3000°K
MORSETTO <i>CONNECTING DEVICE</i>	SERRAGGIO INDIRETTO <i>INDIRECT CLAMPING</i>	CEMBRE	Z2.5-1	2,5 mmq - 450V T85°C
MORSETTO <i>CONNECTING DEVICE</i>	SERRAGGIO INDIRETTO <i>INDIRECT CLAMPING</i>	CEMBRE	Z6-1	6 mmq - 450V T85°C
MORSETTO <i>CONNECTING DEVICE</i>	SERRAGGIO DIRETTO <i>DIRECT CLAMPING</i>	BM	991	1,5 mmq - 450V T85°C
CONNETTORE RAPIDO <i>QUICK CONNECTOR</i>	2 POLI <i>2 POLES</i>	WAGO	873-902	0,75 / 4,00 mmq
CONNETTORE RAPIDO <i>QUICK CONNECTOR</i>	3 POLI <i>3 POLES</i>	WAGO	873-953	0,75 mmq
MORSETTO <i>CONNECTING DEVICE</i>	SERRAGGIO DIRETTO <i>DIRECT CLAMPING</i>	WURTH	343	1,5 mmq - 500V T85°C
CABLAGGIO INTERNO <i>INTERNAL WIRING</i>	2 POLI <i>2POLE</i>	COLOSIO	BK27N	1X0.49 1X0,75 / d3 mm
ALIMENTATORE <i>POWER SUPPLY UNIT</i>	ELETTRONICO <i>ELECTRONIC</i>	TCI	cod.127411 - DIP SWITCH	900mA 60W DC 1-10V/PUSH
I componenti elettrici possono essere diversi da quelli indicati in tabella ma con uguali caratteristiche tecniche e di sicurezza.				
The electric components of the product can be different from those listed but with the same technical and safety data.				







COPYRIGHT

Il materiale riportato in questo catalogo e il catalogo stesso sono tutelati dalle leggi sui diritti relativi al copyright, ai marchi commerciali e/o su altri diritti di proprietà intellettuale. Detto materiale è di proprietà di Barovier&Toso Vetriere Artistiche Riunite srl o delle sue controllate o consociate. Il suddetto materiale comprende, a titolo meramente esemplificativo, fotografie, immagini, illustrazioni, testo, disegni, logo, marchi commerciali, veste commerciale ed eventuale altro materiale contenuto nel catalogo. Tutti i diritti riservati.

È vietata la registrazione, memorizzazione, moltiplicazione in copie, riproduzione, ulteriore pubblicazione, esposizione, esibizione, trasmissione, distribuzione, trasferimento, traduzione, trasposizione, modifica, anche parziale, di tali contenuti (consistano essi in informazioni, grafica, testi, immagini e qualsiasi altra espressione creativa) in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, telematico, a mezzo di fotocopie, stampe, microfilm, registrazioni su qualsiasi supporto magnetico - incluso il CD-ROM - o altro), salvo preventiva e specifica autorizzazione da parte di Barovier&Toso Vetriere Artistiche Riunite srl. Qualora venga concessa la preventiva autorizzazione scritta alla riproduzione, è fatto comunque obbligo di citarne la fonte.

COPYRIGHT

All materials on this catalogue and the catalogue itself, are protected by copyrights, trademarks and/or other intellectual property rights. These materials are owned by Barovier&Toso Vetriere Artistiche Riunite srl or its subsidiaries or affiliates. Such materials include, but are not limited to, the photographs, images, illustrations, text, designs, logos, trademarks and other materials contained in this catalogue. All rights are reserved, worldwide.

You may not record, store, copy, reproduce, republish, publicly exhibit, post, transmit, distribute, transfer, translate, transpose, modify, in whole or in part, any such material (information, artwork, text, pictures and the like), in any form or by any electronic, mechanical, photocopying, recording or any other means (including CD-ROM) without first obtaining the case-by-case prior consent of Barovier&Toso Vetriere Artistiche Riunite srl.

When the reproduction has been previously authorized, the use is permitted only if the source for the material has been clearly stated.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Материал, приведенный в этом каталоге, и сам каталог защищены законами об авторских правах, торговых марках и/или других правах, относящихся к интеллектуальной собственности.

Данный материал является собственностью

фирмы Barovier&Toso Vetriere Artistiche Riunite srl, либо подконтрольным ей или дочерним структурам. Вышеуказанный материал содержит, исключительно в качестве примера, фотографии, изображения, иллюстрации, текст, рисунки, логотипы, торговые марки, коммерческое оформление и другой возможный материал, включенный в каталог. Все права на этот материал защищены.

Запрещены запись, сохранение на носителе, тиражирование копий, воспроизведение, дальнейшая публикация, экспозиция, показ, передача, сбыт, уступка, перевод, перемещение, изменение, в том числе частичное, содержимого данных материалов (состоят ли они в информации, графике, текстах, изображениях или любой иной форме творческого выражения) в любой форме и при помощи любых средств (электронных, механических, телеинформационных, посредством фотокопий, печати, микрофильмов, записи на любой магнитный носитель, включая компакт-диски и прочее), за исключением случаев предварительного и специального разрешения со стороны фирмы Barovier&Toso Vetriere Artistiche Riunite srl.

В случае получения предварительного письменного разрешения на воспроизведение данного материала, следует обязательно указать его источник.

版权声明

本目录所有的内容包括目录本身都受版权法，商标法与/或其他相关知识产权的保护。

此内容的版权属 柏華 (Barovier&Toso) 有限公司及其下属公司或其共同集团公司所有。

所指内容包括，仅举例说明，照片，图片，插图，文字，标示，标志，商标，商业版面设计及其他本目录中所涉及的内容。

均为专属权利。

任何人不得翻录，储存，多份复制，转载，发行，表演，展示，传播，散布，播送，翻译，变更，改动，及局部摘编此内容（包括获取资料，图表，文字，图片及其他任何具有创造性的内容）禁止任何形式任何工具的传播（包括通过电子，机械，远程系统，复印件，印刷品，缩微胶卷，在任何种类磁带上的录音，包括光盘及其他），除非经 柏華 (Barovier&Toso) 有限公司正式预先许可。

在经取得正式书面许可复制的情况下，也必须注明其内容的出处来源。